



Výkonný mokro-suchý vysávač s objemom nádrže 70 l a až s tromi motormi.

1 Integrované odkladanie príslušenstva

- Vo veľkom nárazníku je umiestnený priečinok na odkladanie príslušenstva.

2 Integrovaná vypúšťacia hadica

- Nádobu sa vyprázdňuje jednoducho pomocou vypúšťacej hadice. Vzhľadom na veľmi veľký objem nádoby 70 l je to jasná výhoda.

3 Ergonomické držadlo na posúvanie

- Vďaka ergonomickému držadlu na posúvanie sa môže NT 70 Tact na pracovisko pritlačiť.

4 Robustný nárazník

- Robustný nárazník chráni stroj pred nárazmi a údermi.



NT 70/2

■ Ergonomické držadlo na posúvanie

Objednávacie číslo	1.667-269.0	
	4039784725379	
Prietok vzduchu	l/s	56
Vákuum	kPa	208 / 20,8
Objem nádoby	l	70
Max. príkon	W	2400
Štandardný priemer	mm	40
Dĺžka kábla	m	10
Hladina akustického tlaku	dB(A)	75
Materiál nádoby		Plast
Počet turbín		2
Frekvencia	Hz	50–60
Napätie	V	220–240
Hmotnosť	kg	24,9
Rozmery (d x š x v)	mm	720 × 510 × 975

Výbava

Sacia hadica	m	4
Sacia trubica, kov 2 x 0,5 m		■
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	360
Štrbinová hubica		■
Patrónový filter		■
Vypúšťacia hadica		■
Koleno		■
Chránič		■
Posuvné držadlo		■

■ Štandardná výbava.

NT 70/2

1.667-269.0



		Objednávacie číslo	Počet	Dĺžka	Šírka		
Papierový filter s vložkou							
Patrónový filter, papier	1	6.907-038.0	1			Papierový patrónový filter (BIA-C prachová trieda M) sa hodí ako hlavný filter na suché vysávanie a dá sa použiť aj na mokré hmoty.	■
Multifunkčné hubice (na mokré a suché vysávanie)							
Multifunkčná hubica (mokra-suchá)	2	6.906-554.0	1	40 mm	360 mm	Multifunkčná hubica (Ø 40) z plastu s pracovnou šírkou 360 mm. S postrannými s kolieskami, štetinovou lištou (6.905-878.0) a gumenými stierkami (6.905-877.0) lba pre NT vysávače.	■
	3	6.903-018.0	1	40 mm	370 mm	Multifunkčná hubica z hliníka s pracovnou šírkou 370 mm. S bočnými výškovo prestavitelnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-064.0) a olejvzdorné gumené stierky (6.903-081.0). lba pre NT vysávače.	□
	4	6.906-383.0	1	40 mm	450 mm	Multifunkčná hubica (priemer 40) z hliníka s pracovnou šírkou 450 mm. S bočnými výškovo prestavitelnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-065.0) a olejvzdorné gumené stierky (6.906-146.0). lba pre NT vysávače.	□
	5	6.906-384.0	1	35 mm	370 mm	Multifunkčná hubica (priemer 35) z hliníka s pracovnou šírkou 370 mm. S bočnými výškovo prestavitelnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-064.0) a olejvzdorné gumené stierky (6.903-081.0). lba pre NT vysávače.	□
	6	6.906-513.0	1	35 mm	360 mm	Multifunkčná hubica (Ø 35) z plastu s pracovnou šírkou 360 mm. S postrannými s kolieskami, štetinovou lištou (6.905-878.0) a gumenými stierkami (6.905-877.0) lba pre NT vysávače.	□
Štrbinové hubice							
Štrbinová hubica	7	6.903-033.0	1	40 mm	290 mm	Plastová štrbinová hubica (priemer 40) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 290 mm.	■
	8	6.900-385.0	1	35 mm	210 mm	Plastová štrbinová hubica (priemer 35) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 210 mm.	□
	9	6.900-922.0	1	35 mm	500 mm	Kovová štrbinová hubica (priemer 35) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 370 mm.	□
	10	6.905-817.0	1	40 mm	400 mm	Kovová štrbinová hubica (priemer 40) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 400 mm.	□
Sacie trubice kovové							
Sacia trubica	11	6.900-275.0	1	40 mm	0,5 m	Sacia trubica (Ø 40, 1x0,5 m) z pochromovaného kovu je štandard pri takmer všetkých dvojmotorových profesionálnych vysávačoch. Na objednávku pre profesionálne jednomotorové NT vysávače so sacou hadicou s priemerom 40.	■
Sacia trubica, kovová, Ø35	12	6.900-514.0	1	35 mm	0,5 m	Sacia trubica (Ø 35, 1x0,5 m) z pochromovaného kovu je štandard pri takmer všetkých jednomotorových profesionálnych NT vysávačoch.	□
Sacie hadice kompleté (klipový systém)							
Sacia hadica kompl. (klipový systém), C-Ø-40	13	4.440-678.0	1	40 mm	4 m	4 m dlhá, nevodivá sacia hadica s kolenom, s bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 40 na strane príslušenstva. Bez modulu.	■
Sacia hadica kompl. (klipový systém), C-Ø-40, 16m + priemer 40 objímka	14	4.440-784.0	1	40 mm	16 m	16 m dlhá sacia hadica (C-Ø 40) s bajonetovou prípojkou a rovným nadstavcom pre príslušenstvo	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

NT 70/2 1.667-269.0



		Objednávacie číslo	Počet	Dĺžka	Šírka		
Membránový filter / látkový filter							
Membránové filtre / látkové filtre	15	6.904-282.0	1			Membránový / látkový filter - BIA-C - z polyesterovej vpichovanej netkanej textilie, umývateľný do 40°C, kovové vlákna na uzemnenie. Hodí sa pre takmer všetky profesionálne dvojmotorové NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Papierový filter (2-vrstvový)							
Papierové filtračné vrecká	16	6.904-285.0	5			5 trojvrstvových, odolných papierových filtračných vreciek. BIA-(U, S, G, C) prachová trieda M. Pre všetky varianty modelov NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ako aj pre NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu							
Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu	17	6.900-698.0	10			PE plastové vrece.	<input type="checkbox"/>
Špeciálne filtračné vrecká, mokré filtračné vrecká							
Špeciálne filtračné vrecká, filtračné vrecká na mokré hmoty	18	6.904-252.0	5			Test prachová trieda L, na všeobecné čistenie, namokro a nasucho, odolné voči roztrhnutiu.	<input type="checkbox"/>
Antikorové koleno							
Koleno, antikorové	19	6.903-141.0	1	35 mm		Antikoro, zahnuté, priemer 35.	<input type="checkbox"/>
	20	6.902-079.0	1	40 mm		Antikoro, zahnuté, priemer 40.	<input type="checkbox"/>
Koleno plastové							
Koleno plastové	21	5.031-718.0	1	35 mm		Koleno z plastu (priemer 35) s klipovým systémom C 35. Pre všetky profesionálne jednomotorové verzie modelových radov NT 361 až NT 611 Eco (okrem NT Eco M a NT Eco H).	<input type="checkbox"/>
	22	5.031-939.0	1	35 mm		Vodivé koleno z plastu (Ø 35) s klipovým systémom C-35. Pre všetky profesionálne jednomotorové verzie modelových radov NT 361 až NT 611 Eco.	<input type="checkbox"/>
	23	5.032-427.0	1	40 mm		Vodivé plastové koleno (priemer 40) s klipovým systémom C-40 sa hodí pre všetky NT varianty.	<input type="checkbox"/>
Koleno kovové							
Koleno, Ø 35, kovové	24	6.900-519.0	1	35 mm		Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 35) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-112.0; C 35-Ø 35, plast, el.vod.)	<input type="checkbox"/>
Koleno, Ø 40, kovové	25	6.900-276.0	1	40 mm		Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 40) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-111.0; C 40-Ø 40, plast, el.vod.)	<input type="checkbox"/>
Multifunkčné kefy							
Viacúčelová kefa	26	6.903-863.0	1	35 mm	120 mm	Prírodné štetiny (hovädzí vlas), štetiny 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice na vysávanie auta							
Hubica na vysávanie auta, Ø 40	27	6.900-952.0	1	40 mm	90 mm	Zahnutá, plochá hubica na vysávanie áut z plastu s pracovnou šírkou cca 90 mm. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Pojazdné hubice							
Pojazdná podlahová hubica	28	4.130-432.0	1	40 mm	644 mm	Na vysávanie väčších plôch v spojení s variantmi NT 70/1; NT 70/2 alebo NT 70/3.	<input type="checkbox"/>
Gumená koncovka							
Gumený nadstavec	29	4.763-057.0	1	40 mm		Guma	<input type="checkbox"/>
Gumené sacie hubice, zošíkmené 45°							
Gumená sacia hubica, zošíkmená 45°	30	6.902-104.0	1	35 mm	220 mm	O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (Ø 35) je olejvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
	31	6.902-105.0	1	40 mm	220 mm	O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (Ø 40) je olejvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Kefy na radiátory							
Kefa na vykurovacie telesá	32	6.903-034.0	1	35 mm		Kefa a vykurovacie telesá sa hodí pre štrbinovú hubicu 6.900-385.0 alebo 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


NT 70/2 1.667-269.0



		Objednávacie číslo	Počet	Dĺžka	Šírka		
Hubice na vysávanie potrubia							
Hubica na odsávanie potrubia	33	6.903-035.0	1	35 mm		Plast, priemer potrubia 100 mm	<input type="checkbox"/>
	34	6.903-036.0	1	35 mm		Plast, priemer potrubia 200 mm	<input type="checkbox"/>
Štetec na vysávanie							
Vysávací štetec	35	6.903-862.0	1	35 mm	70 mm	Otočný vysávací štetec (priemer 35) má prírodné štetiny (hovädzí vlas). Osadenie štetinami je 70x45 mm. Iba pre CV a NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
	36	6.903-887.0	1	32 mm	70 mm	Otočný vysávací štetec (priemer 32, plast) so štetinami z PA má rozmery 70x45 mm. Iba pre BV a T vysávače.	<input type="checkbox"/>
Sacie trubice antikorové							
Sacia trubica, Ø 40	37	6.902-081.0	1	40 mm	0,5 m	Antikorová sacia trubica (priemer40, 0,5m) hodí sa iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
	38	6.906-531.0	1	40 mm	1 m	Antikorová sacia trubica (priemer40, 1,0 m) hodí sa iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica, Ø 35	39	6.902-154.0	1	35 mm	0,5 m	0,5 m dlhá antikorová sacia trubica (priemer 35) pre moko-suchý vysávač. Ideálne sa hodí na časté vysávanie mokrých hmôt a korozívnych dielov.	<input type="checkbox"/>
Súprava na opravy							
Súprava na opravu hadice, C 40	40	2.639-873.0	4	40 mm		Súprava na opravu hadice (C40) obsahuje závitové objímky na spájanie hadíc (bez bajonetovej objímky) pre profesionálne NT vysávače s klipovým systémom.	<input type="checkbox"/>
Súprava na opravu hadice, Ø 61	41	2.862-038.0	4	61 mm		Súprava na opravu sacej hadice Na objednávku pre všetky NT 65/2 a 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Sacie hadice (klipový systém)							
Sacia hadica	42	6.906-279.0	1	40 mm	10 m	10 m dlhá štandardná sacia hadica bez kolena a pripájacieho adaptéra. S bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 40 na strane príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
	43	6.906-321.0	1	40 mm	4 m	4 m dlhá sacia hadica s bajonetovou prípojkou a klipom C 40. Bez kolena a pripájacieho adaptéra.	<input type="checkbox"/>
	44	6.906-546.0	1	40 mm	4 m	Elektrický vodivá, 4 m dlhá sacia hadica s bajonetovou prípojkou a klipom C 40. Bez kolena a pripájacieho adaptéra.	<input type="checkbox"/>
	45	6.906-635.0	1	40 mm	16 m	S bajonetovou a klipovou prípojkou, 16m, bez kolena alebo pripájacieho adaptéra.	<input type="checkbox"/>
	46	6.906-877.0	1	40 mm	10 m	Sacia hadica s bajonetovou prípojkou, elektrický vodivá.	<input type="checkbox"/>
Sacie hadice kompleté							
Sacia hadica, priemer 61, 4 m, kompletá	47	4.440-264.0	1	61 mm	4 m	4 m dlhá štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou priemerom 61 na strane stroja a kónusom s priemerom 61 na strane príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompletá	48	4.440-328.0	1	61 mm	3 m	Priemyselná hadica, PVC / elastomér s ocelovou špirálou, vo vnútri hladká	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompl., Ø 61, 10m	49	4.440-467.0	1	61 mm	10 m	10 m dlhá štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou priemerom 61 na strane stroja a kónusom s priemerom 61 na strane príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompl., priemer 61, 4m, olejuvzdorná	50	4.440-613.0	1	61 mm	4 m	Olejuvzdorná.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompl., priemer 61, 10m, olejuvzdorná	51	4.440-614.0	1	61 mm	10 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompl., Ø 40, 4m, el. vod.	52	4.440-616.0	1	61 mm	4 m	Elektrický vodivá.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

NT 70/2 1.667-269.0

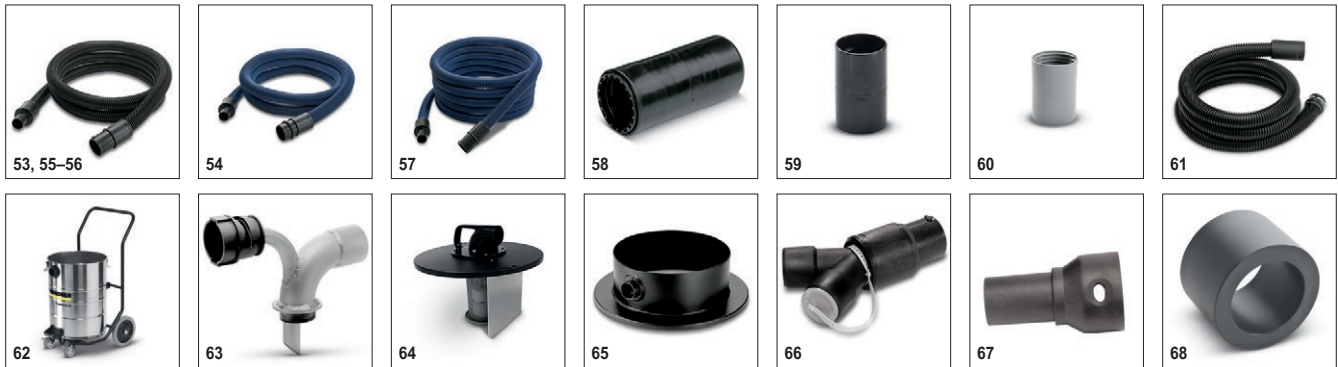

		Objednávacie číslo	Počet	Dĺžka	Šírka			
Sacia hadica, kompletná	53	4.440-263.0	1	40 mm	4 m		Nevodivá, 4,0m štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou na strane stroja a kónusom s priemerom 40 na strane príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
	54	4.440-303.0	1	40 mm	4 m		olejuvzdorná	<input type="checkbox"/>
	55	4.440-463.0	1	40 mm	10 m		Nevodivá, 10,0m štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou na strane stroja a kónusom s priemerom 40 na strane príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
	56	4.440-466.0	1	40 mm	10 m		Elektricky vodivá, plast.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica kompletná, Ø 40, 10 m, olejuvzdorná	57	4.440-612.0	1	40 mm	10 m		Olejuvzdorná.	<input type="checkbox"/>
Spojovacie objímky								
Spojovací adaptér, Ø 32/35, s vnútorným závitom	58	6.902-077.0	1	32 mm			Nevodivý spojovací adaptér s vnútorným závitom. Na spojenie 2 sacích hadíc, bez pripojovacích dielov. Hodí sa pre priemer 32 a 35.	<input type="checkbox"/>
Spojovací adaptér, Ø 40 s vnútorným závitom	59	6.900-286.0	1	40 mm			Nevodivý spojovací adaptér s obojstranným závitom. Na spojenie 2 sacích hadíc s priemerom 40, bez pripojovacích dielov.	<input type="checkbox"/>
Spojovací adaptér, Ø 61, s vnútorným závitom	60	6.902-078.0	1	61 mm			Na spojenie 2 sacích hadíc, obojstranný závit.	<input type="checkbox"/>
Predlžovacie hadice (klipový systém)								
Predlžovacia hadica, C 40	61	6.906-344.0	1	40 mm	2,5 m		2,5 m dlhá, nevodivá štandardná predlžovacia hadica pre všetky hadice C 40 s klipovým systémom.	<input type="checkbox"/>
Iné príslušenstvo pre T a NT								
Oduľovač	62	3.864-010.0	1				Kompletná nádoba (80 l) a veko (Ø 61, bajonet). Na veľké nečistoty a tekutiny (bez sacej hadice).	<input type="checkbox"/>
Sudový odľuovač	63	3.864-012.0	1				Kov, z Ø 61 na 61, iba na tekutiny.	<input type="checkbox"/>
Veko pre odľuovač	64	4.063-132.0	1				pre 6.902-051.0/4.070-111.0 a nádobu NT 802 l.	<input type="checkbox"/>
Medzikrúžok pre 200 l sud	65	6.902-051.0	1				Kovový adaptér pre sud s krytom z EURO ocele s 200 l, v spojení s krytom (odľuovač) 4.063-132.0.	<input type="checkbox"/>
Nadstavbová súprava - rozdvojka								
Nadstavbová súprava - Y-rozdvojka	66	2.637-217.0	1	35 mm			Plastová rozdvojka - špeciálne pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Pripojovacia objímka C-DN (klip na kužel), EL (elektricky vodivá)								
Pripojovací adaptér C-Ø 35	67	5.407-112.0	1	35 mm			Prípojka hadica C 35 pre príslušenstvo Ø 35, el. vod.	<input type="checkbox"/>
Rozširovacie diely (trubica -> tryska)								
Rozširovací kus ø 40 - ø 61	68	5.453-019.0	1	40 mm			Z priemeru 40 na priemer 61: rozširovací adaptér z plastu (nevodivý). Špeciálne pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Redukčné objímky								
Redukčný adaptér	69	5.407-108.0	1	40 mm			Redukčný adaptér so závitom - z C-40 na Ø 35. Špeciálne pre NT vysávač.	<input type="checkbox"/>
	70	5.407-113.0	1	40 mm			Redukčný adaptér (C 40 na C 35) na pripojenie príslušenstva s klipovou prípojkou C 35 na sacie hadice so klipovým systémom C 40.	<input type="checkbox"/>
Redukcie (trubica -> tryska)								
Redukčný adaptér	71	6.902-017.0	1	40 mm			Redukcia na rozšírenie príslušenstva. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva s pripájacím kónusom s priemerom 35 v spojení s príslušenstvom s pripájacím kónusom s priemerom 40.	<input type="checkbox"/>
Redukcia z Ø 35 na 32	72	6.902-072.0	1	35 mm			Redukcia s vnútorným pripájacím kónusom Ø 32. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva z programu profesionálnych suchých vysávačov v spojení s profesionálnymi NT vysávačmi.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

NT 70/2

1.667-269.0



		Objednávacie číslo	Počet	Dĺžka	Šírka	
Súpravy príslušenstva pre vysávače špecifické podľa cieľovej skupiny						
Profesionálna súprava na čistenie	73	2.637-353.0		40 mm		Jednotlivé diely: sacia hadica, 4 m (4.440-263.0), koleno kov (6.900-276.0), sacia trubica, 2 x 0,5 m kov (6.900-275.0), štrbinová hubica (6.903-033.0), podlahová hubica s kolieskami (6.903-051.0). <input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie auta	74	2.862-166.0		35 mm		Hubice pre danú cieľovú skupinu ø 35 načistenie interiéru áut, čalúnenia a prístrojovej dosky. <input type="checkbox"/>
Súprava na piliny	75	2.640-760.0		61 mm		Kompletná súprava robustného príslušenstva pre konkrétnu cieľovú skupinu ø 61 na čistiace práce v spojení s olejuvzdornou sacou hadicou a gumenou hubicou. <input type="checkbox"/>
Hrubý filter pre vysávanie namokro						
Penový filter	76	2.889-083.0	1			Nevhodný na suché vysávanie. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

NT 70/2 1.667-269.0



1

		Objednávacie číslo	Dĺžka		Počet		
Iné							
Predĺžovací kábel	1	6.647-022.0	20 m		1		Predĺžovací kábla, 20 m dlhý, 3x1,5 mm ² . So zástrčkou s ochranným kontaktom izolovanou pred striekajúcou vodou, odľahčenie v ťahu a ochrana pred zalomením. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

NT 70/2 1.667-269.0



		Objednávacie číslo	Počet		Dĺžka/ Šírka			
Iné hubice								
Gumená sacia hubica 45°	1	6.902-106.0	1	61	220 mm			Zošikmená 45°, na vysávanie strojov, olejuvzdorná <input type="checkbox"/>
Odsávacia škrabka kovová	2	6.903-360.0	1	61	104 mm			Odsávacia škrabka, ocelový plech, 117 mm <input type="checkbox"/>
Plošná hubica hliníková	3	4.130-415.0	1	61	200 mm			Plošná hubica kompl., hliníková s kefkou a antikorovým chráničom. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

NT 70/2 1.667-269.0



		Objednávacie číslo							
Sacie hadice									
	1	2.639-905.0						Sada na opravy pre všetky hadice C-40 a DN 40	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.