

## KARERA P


Váš KRAIBURG dealer:



štvorcový povrch: protišmykový a hygienický



Ispodná strana: viacvrstvový profil

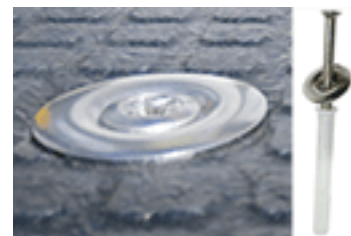

KRAIBURG upínací systém: mimoriadne robustné, zaoblené a zapustené s podložkou



KARERA P prechodovej chodbe

### Základný produkt: Jednoduchá a pevná podložka pre dlážkovú / betónovú podlahu

- štvorplošný povrch: protišmykový a ľahko sa čistí
- spodná strana s viacvrstvovým profilom: robustná a príjemne mäkká
- vhodná mäkkosť zlepšuje zdravie zvierat, produktivitu a dlhú životnosť
- pomáha znižovať stres a hluk
- rýchlejšie dojenie prostredníctvom zlepšeného vstupu a výstupu a uvoľnených kráv
- prostredníctvom všestranných rozmerov a možností kombinácie môžu byť pokryté tie najrôznejšie tvarované plochy
- jednoduchá a rýchla inštalácia
- vhodné pre novú výstavbu, ako aj pre renováciu
- odstraňovanie hnoja so škrabkou a jazdenie na rohoch \*

### Rozmery:

hrúbka: 21 mm

### 2 stranné puzzlovanie -

dĺžka x šírka:

170 cm x 95/100/105/110/115/120/125/130

(puzzle na širokej strane)

### 3 stranné puzzlovanie -

dĺžka x šírka:

170 cm x 37.5/47.5/52.5/57.5/62.5/92.5/97.5/102.5/107.5/

117.5/122.5/127.5 cm

(puzzle na širokých stranách a na jednej dlhej strane)

### 4 stranné puzzlovanie -

dĺžka x šírka:

170 cm x 125 cm

### Odstránenie hnoja škrabkami na gumových podlahách je už v praxi preukázané:

V zásade odporúčame použiť škrabky špeciálne vyvinuté pre gumové podlahy.

Pre štrukturálne zmeny je potrebné prispôsobiť škrabacie zariadenia v koordinácii s výrobcom škrabiek podľa pokynov KRAIBURG pre škrabky na hnoj.

\*

**Dôležité:** skontrolujte škrabku aspoň raz za rok a ostré hrany odrežte!

### Driving over:

KARERA P môžu po nichprechádzať traktor s nakladačom so štandardným vybavením alebo traktor, s povolenými pneumatikami pri odporúčanom tlaku do max. 4 bar. ( Upozornenie: riadte s veľkou opatrnosťou a riadte sa odporúčaným polomerom! )\*

### Inštalácia:


jednoduchá a rýchla inštalácia s upevňovacím systémom KRAIBURG (súčasť dodávky)\*

\* Prosím, dajte pozor na príslušné špecifikácie KRAIBURG a pokyny na inštaláciu s užitočnými radami a tipmi.


>Tu uvedené produkty by sa mali používať len pre uvedené aplikácie. Technické špecifikácie podliehajú zmenám. Všetky tržby podliehajú našim Všeobecným zmluvným podmienkam. Právnym základom je nemecká verzia dokumentu.



KARERA P v dojárňi

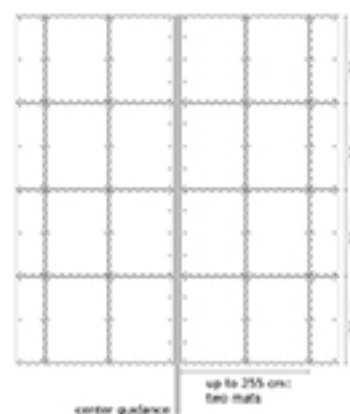

Príklad inštalácie: chodník s centrálnym vedením

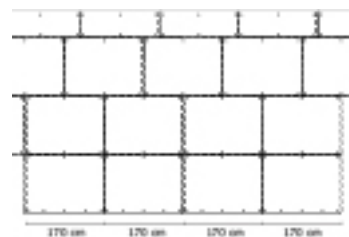

Príklad inštalácie: ďalšie oblasti, 3 stranné / 4 stranné puzzle

**Tolerancie:**

**hrúbka:**

+3/-2 mm

Tolerancie platia aj v podložke a pri inštalácii.

**dĺžka + šírka:**

+/- 1.5 % (DIN ISO 3302-1 trieda tolerancie M4)

**CENA V EUR BEZ DPH za 1m<sup>2</sup>**

**32,50**