

SKR ROTO

SKR ROTO - SPRING



POPIS STROJE:

Tento typ neseného obrabečho pluhu pomáhá intenzivní orbě na farmách malé až střední velikosti.

Konstrukce pluhu **SKR ROTO** sniží zemědělcům provozní náklady.

Lehký, robustní, snadno ovladatelný a nastavitelný pluh.

Vhodný pro orbu do hloubky až 30 cm.

Hlavní výhodou jištění **SPRING** je, že ořební tělesa jsou jištěná 7-listovými pružinami.

Bezúdržbové non-stop jištění **SPRING** zaručuje nepřerušovanou orbu po naležití na kámeny.


STANDARDNÍ VÝBAVA:

- odhrovnací deska: SR30
- zahrnovací rostlinných zbytků
- produčovací křídélko
- hydraulický válec s automatickým přetáčením
- podpěrné kolo (ø 560x175)
- vidlicový závěs kat. 2
- jištění šroubem na tah nebo non-stop listovou pružinou
- dělicí příruba

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA:

- předradličky
- kořoučkové křídélko ø 480
- nožové křídélko
- mechanické rameno půdního péchu
- nástavec pluhu
- podpěrné kolo TR 315 (ø 590x255)
- nastavení záběru první radlice

TECHNICKÉ PARAMETRY:

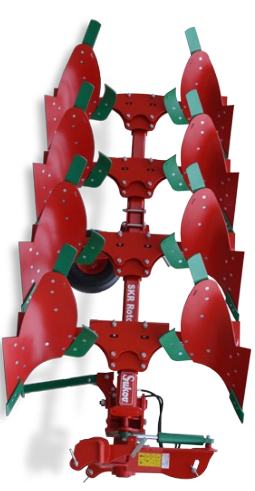

Počet radlic	Jednotka	2+	2+1	3+	3+1	4+	4+1
Váha pluhu SKR Roto*	kg	714	858	863	1 002	1 010	1 160
Váha pluhu SKR Roto -Spring*	kg	840	1 080	1 083	1 330		
	hp	60-80	70-90	90-120	90-150		

Záběr na jedno těleso	cm	30-35-40
Rám	mm	120x120x10
Rozestup mezi tělesy	mm	850
Výška pod rám	mm	750

* uvedené váhy pluhů jsou bez doplnků