

Sněhová radlice HS

Dlouholeté zkušenosti v oboru komunálního odklízení sněhu jsou základem promyšlené robustní konstrukce jednodílné sněhové radlice „HS“ vhodné pro použití na příjezdových komunikacích, cestách a parkovištích.

Také prakticky zvolená

základní výbava mluví sama za sebe:

- přetáčení dvěma hydraulickými válci – s oboustranným protinázrazovým pojistným ventilem
- mechanismus odpružení štítu s možností nastavení tuhosti
- čtyři vratné tažné pružiny
- výškově stavitelné kluzáky
- vysoce otěruvzdorné ocelové břity s dlouhou životností – oboustranně použitelné se zapuštěnými upevňovacími šrouby
- stabilní boční dorazy
- výstražné praporky




Možnosti dodání radlic HS

Varianty upnutí

- třibodový závěs
- upínací trojúhelník
- rychlovýměnný upínací systém HAUER nebo Euro

Volitelná výbava:

- plynule výškově nastavitelná superelastická pojezdová kola, od šířky 2400 mm
- polyuretanové břity
- blokace příčného náklonu
- gumová přeletová clona

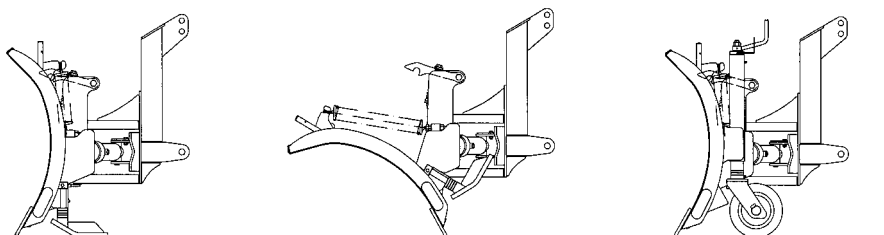

Technická data:

Typ -šířka	Výška štítu uprostřed/na kraji	Odklízecí šířka v natočení
HS-2000	750/850 mm	1730 mm
HS-2200	750/850 mm	1900 mm
HS-2400	750/850 mm	2080 mm
HS-2600	750/850 mm	2250 mm
HS-2800	750/850 mm	2430 mm
HS-3000	750/850 mm	2600 mm

Franz Hauer GmbH & CoKG
 LANDMASCHINENBAU
 A-3125 Statzendorf, Werksstraße 6, Austria
 Tel. +43 (0)2786/7104-0, Fax +43 (0)2786/7104-15
 e-mail: info@hfl.co.at, Internet: www.hfl.co.at

